

# ECO OIL 1K

Huile sans solvant s'applique simplement au rouleau, en 3 finitions: **PURE** aspect bois brut - **WHITE** aspect blanchi - **NEUTRAL** aspect ciré.

## Champs d'application:

Conçue pour le traitement de surface fortement sollicités en habitation.

Adaptée entre autres pour les surfaces :

- des sols en bois poncés à blanc
- parquet avec système de chauffage par le parquet

## Propriétés techniques et points forts :

- Application parfaite au rouleau mohair phase aqueuse
- Séchage très rapide
- Aspect homogène, uniforme.
- Égrenable
- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS/ A très faible émission

## Caractéristiques techniques :

Emballage:	bidon plastique
Conditionnement:	1 et 5 litres
Tenue en stock:	environ 12 mois
Finitions:	PURE aspect bois brut, WHITE aspect blanchi ou NEUTRAL aspect ciré
Consommation:	env. 80 ml/m <sup>2</sup>
Zone de confort mise œuvre :	18 à 25°C / hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%
Égrenable :	après env. 2 heures*
Recouvrable :	après env. 2 heures*
Résistance finale :	après env. 7 -10 jours*


\*Zone de confort 20 °C et 50 %

## Préparation du support :

Préparation des supports à huilés, conformément aux règles de l'art selon les normes en vigueur. Le support sera poreux, sec, propre, dépolvé, non gras et neutre de tout traitement chimique.

## Mise en œuvre:

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante (20 °C), puis bien l'agiter. Transvaser le contenu dans un seau propre.
2. Au rouleau PALLMANN WL (phase aqueuse) ou au pinceau en bordure, procéder à l'application, régulière et garnie, sans excès, de l'Huile ECO OIL 1K sur le support. Appliquer en 2 couches au minimum. Commencer à l'opposé de la sortie, en couches croisées, à contresens puis dans le sens des veines du bois.
3. Recouvrable/égrenable après environ 2 heures.
4. Égrenage léger au treillis PALLMANN ou PAD multi trous de grain 120 avant la couche de finition afin d'obtenir un aspect lisse, qui permettra un entretien plus aisé.
5. Nettoyage des outils après utilisation, à l'eau claire.

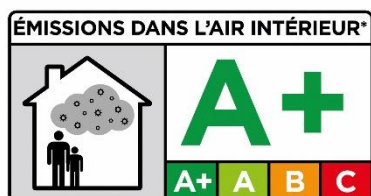

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# ECO OIL 1K

## Consommation :

### Méthodologie

1 x au rouleau

### Consommation

env. 80 ml/m<sup>2</sup>

### Soit une surface

env. 12 m<sup>2</sup>

Valorisable via une vitrification

	les protections les plus indiquées :
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO

## Prescriptions générales :

- Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25 °C / hygrométrie de l'air comprise entre 35% et 65%! Une température basse et une hygrométrie élevée prolonge la durée de séchage, une température élevée et une hygrométrie basse la réduit.
- Certains minéraux comme la silice, ou des inhibiteurs transportés par la sève du sol, aux fibres des bois tropicaux, ex : palissandre, ipé lapacho, merbau, wengé..., peuvent perturber le séchage, influencer le mouillage, ou la couleur du bois. On parle alors de réaction auto-inhibitrice. Vu la variété de l'offre et les propriétés variables des essences des bois exotiques, respecter les instructions du fabricant et procéder impérativement à un test d'application préalable
- Tenue en stock environ 12 mois en emballage d'origine au frais et au sec. Protéger du gel et maintenir à température inférieure à 40°C.
- Systématiquement se limiter qu'à un seul sur-couchage huile-huile jour.
- Refermer aussitôt après application et utiliser rapidement le contenu des bidons entamés.
- Sur les surfaces fraîchement huilées (ECO OIL 1K PALLMANN), nous recommandons un traitement initial avec ECO OIL CARE PALLMANN.
- Attendre au moins 7 à 10 jours avant de recouvrir les surfaces fraîchement huilées de tapis ou autres revêtements de sol et la mise en place d'objets lourds.
- Attendre au moins 7 - 10 jours avant de nettoyer les surfaces fraîchement huilées avec le soin protecteur ECO OIL CARE PALLMANN.
- Avec un nettoyage adéquat suivi d'un entretien régulier adapté, avec l'ECO OIL CARE PALLMANN vous conserverez la beauté de votre sol en bois et prolongerez sa durée de vie. Nettoyage de la surface: uniquement par humidification (ne pas détremper!). Eviter de laisser stagner de l'eau.
- Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtement, les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, nationales, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.

## Sécurité du travail et de l'environnement :

Sans solvant. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l'utilisation d'une crème de protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées. Il est obligatoire d'utiliser un filtre à poussière pendant les travaux de ponçage.

## Élimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastiques totalement vidés et grattés – Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Informations : Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables.

Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

06.2019

PALLMANN GmbH  
A company of Uzin Utz Group  
Im Kreuz 6  
97076 Würzburg  
Germany  
Tel. +49 931 27964-0  
E-mail pallmann.fr@uzin-utz.com  
www.pallmann.fr

Uzin Utz België nv  
Poortakkerstraat 41 A  
B-9051 Gand  
Tél. +32 9 222 58 48  
Fax +32 9 222 33 80  
E-mail be@uzin-utz.be  
www.fr.pallmann.be

Uzin Utz Schweiz AG  
Ennetbürgerstrasse 47  
6374 Buochs  
Switzerland  
Tel. +41 41 6 24 48 88  
E-mail pallmann.ch@uzin-utz.com  
www.pallmann.ch

DS Derendinger AG  
Freiburgstrasse 830A  
3174 Thörishaus  
Switzerland  
Tel. +41 31 888 12 00  
Telefax +41 31 888 12 01  
Email info@dsderendinger.ch  
www.pallmann-schweiz.ch



**PALLMANN**